



stonewave
compact

stonewave collection

*Una nuova tecnica rende unico ogni pezzo
creando un effetto particolarmente naturale.
Durevole, resistente agli urti, antigelivo e facilmente pulibile,
si adatta a molteplici soluzioni spaziali di interni ed esterni.
Per pareti e pavimenti.*

*A specially developed technique means that every tile is unique,
creating a truly natural effect. The tile is extremely hard,
totally wear-resistant, frost proof and very easy to clean.
For walls and floor.*





stonewave public

wall
stonewave light
44.1 x 88.4 18" x 36"

floor
stonewave dark
44.1 x 88.4 18" x 36"

dark



stonewave dark + light
44.1 x 88.4 + 75 x 75 18" x 36" + 30" x 30"



murales light



stonewave light
75 x 75 - 30" x 30"

warm



stonewave warm
75 x 75 30" x 30"







pure




warm





light






dark

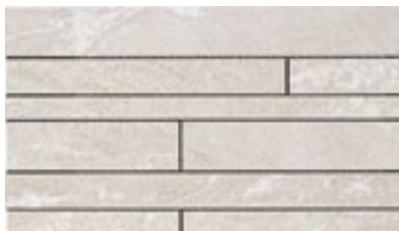

murales

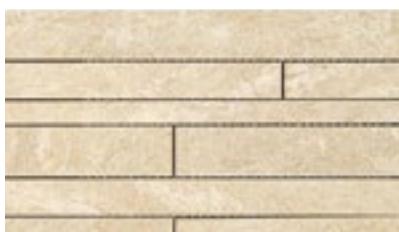

mosaico



Le grandi lastre in cui si presenta il prodotto esaltano gli effetti tridimensionali della superficie e valorizzano la forza espressiva della materia.

The large size enhances the expressiveness of the material and stress the three-dimensional effects of the surface.



stonewave residential



stonewave dark
44.1 x 88.4 18" x 36"





stonewave pure
30.1 x 60.5 12" x 24"




mosaico pure



stonewave pure mosaico
30.1 x 30.1 12" x 12"



stonewave light
44.1 x 88.4 - 18" x 36"

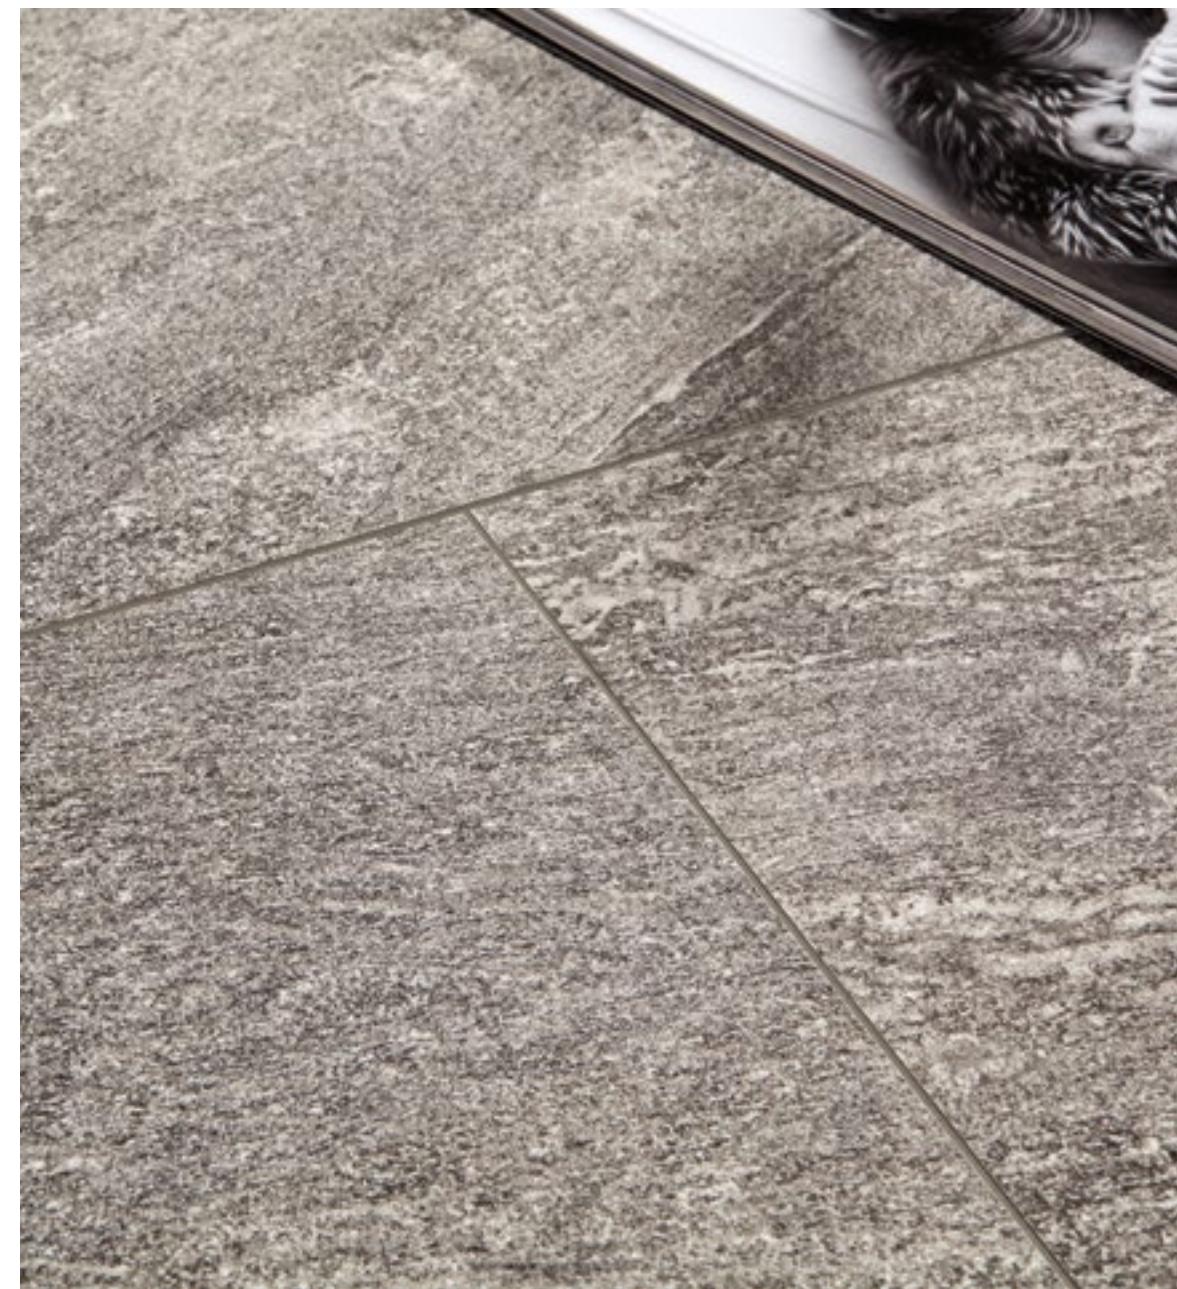



stone wave light
44.1 x 88.4 18" x 36"



stonewave technicals

formati sizes formate formats

44.1 x 88.4 18" x 36"	75 x 75 30" x 30"	60.5 x 60.5 24" x 24"	30.1 x 60.5 12" x 24"	30.1 x 30.1 12" x 12"	30.1 x 30.1 12" x 12"	30.1 x 60.5 12" x 24"
57	65	54	51	48	140	36

pezzi speciali special items pièces especiales fornteile

gradino rettificato 30.1 x 60.5 12" x 24"	gradone costa retta rett. 30.1 x 60.5 12" x 24"	gradone angolare costa retta rett. 30.1 x 30.1 12" x 12"	elemento a L rettificato 30.1 x 60.5 12" x 24"	battiscopa smaltato rettificato 7.5 x 30.1 3" x 12"	7.5 x 60.5 3" x 24"	7 x 75 2 2/3" x 30"
33	115	118	49	8	15	24

soluzioni di posa laying solution propositions pour la pose verlegungsvorschläge

30 x 60 12" x 24" 45 x 90 18" x 36"	30 x 60 12" x 24" (3pz.) 45 x 90 18" x 36" (3pz.)	30 x 30 12" x 12" (3pz.) 30 x 60 12" x 24" (2pz.)	60 x 60 24" x 24" (2pz.) 30 x 60 12" x 24" (3pz.) 30 x 30 12" x 12" (1pz.)
100 % 100 %	100 % 100 %	42.86 % 57.14 %	53.33 % 40 % 6.66 %

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		spessore thickness épaisseur dicke	30.1x30.1, 30.1x60.5 e 60.5x60.5 9.5 mm
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm ²		spessore thickness épaisseur dicke	44.1x88.4 e 75x75 10 mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI) résistance à l'abrasion (PEI) tiefen-abriebbeständigkeit	IV
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune attération keine änderung		DIN51097 coefficiente d'attrito (scivolosità) DIN51130 static coefficient of friction DCOF coefficient de friction (glissement) Bot 3000 reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A+B+C R11 > 0.42
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation

imballi packing embalages verpackung

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
30.1x30.1	rettificato	9.5	13	1.18	24.26	40	47.20	970.40
30.1x60.5	rettificato	9.5	7	1.27	26.13	40	50.80	1045.20
44.1x88.4	rettificato	10	3	1.17	23.90	36	42.12	860.40
60.5x60.5	rettificato	9.5	3	1.10	22.51	40	43.92	900.40
75x75	rettificato	10	2	1.13	25.32	45	50.62	1139.40
30.1x30.1	mosaico		11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30.1x60.5	murales		5		18.25			
7.5x30.1	battiscopa smaltato rettificato		30		10.80			
7.5x60.5	battiscopa smaltato rettificato		10		7.90			
7x75	battiscopa smaltato rettificato		10		12.70			
30.1x60.5	gradino rettificato		8		29.84			
30.1x60.5	gradone costa retta rettificato		4		18.80			
30.1x30.1	gradone angolare c. retta rett.		2		5.60			
30.1x60.5	elemento a L rettificato		4		17.60			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



informazionitecniche
technical informations

